


Montage der Bremsmatte am Kickspark

Schritt 1


Hintere Originalschraube komplett entfernen (A)

Hinweis: Die Originalschrauben werden eventuell für später wenn die Bremsmatte wieder abgebaut werden soll nochmals benötigt!

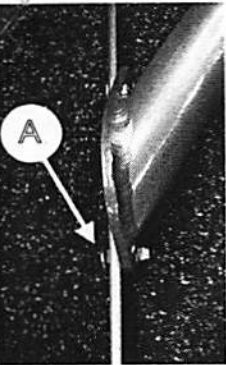


Schritt 2

Lange Schraube von der Bremsmatte (B) von außen durch Kufe und Alurahmen des Kicksparkes stecken

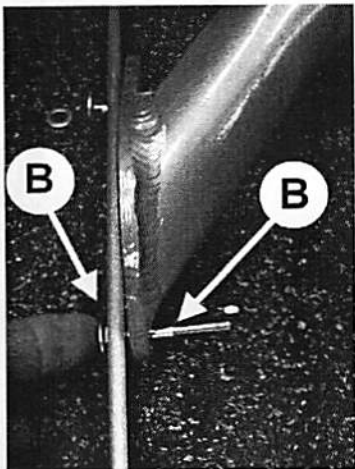


Schritt 4

3 Stück Kunststoff Unterlagscheiben plazieren (D)

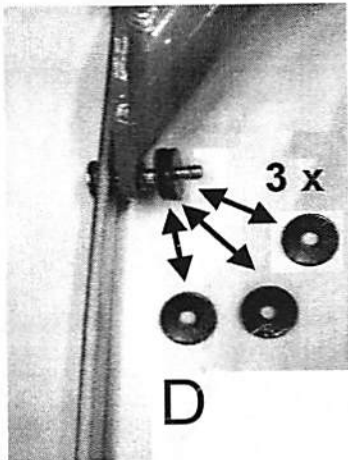


Schritt 5

Bügel Bremsmatte aufstecken. Achten Sie darauf dass die Bremsmatte mit der Riffelung nach unten zeigt (Schritt RSS befindet sich oben)

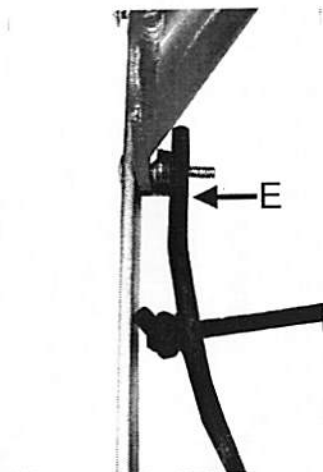


Schritt 6

Zwei weitere Kunststoff Unterlagscheibe (F) aufschieben

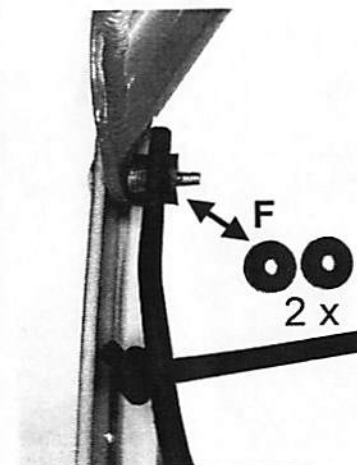

Schritt 7


Große Edelstahl Unterlagscheibe (G) plazieren

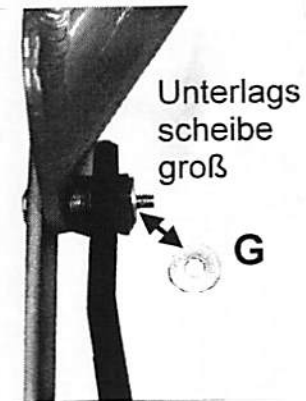

Schritt 8

Stopfmutter aufdrehen (10er Schlüssel) und anziehen (nicht zu fest) Die Matte soll noch beweglich bleiben

Anschließend die gegenüberliegende Seite in identischer Reihenfolge montieren.

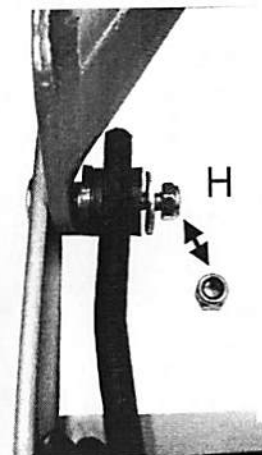



Schritt 9

Spanngummi um den Rahmen legen und durch das Loch des Bremsmattenhalters fädeln. Anschließend Knoten zur Sicherung (I) anbringen

Der Zug des Gummis kann je nach Lage des Gummis/Plazierung des Knotens stärker oder schwächer eingestellt werden.


fertig!



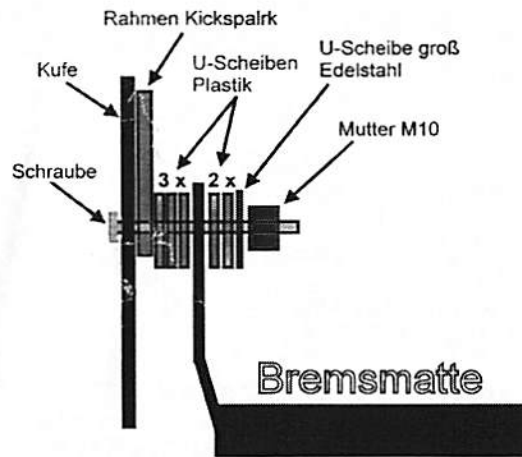


Sonstiges:

Überprüfen Sie von Zeit zu Zeit die Schraubverbindungen auf Festigkeit.

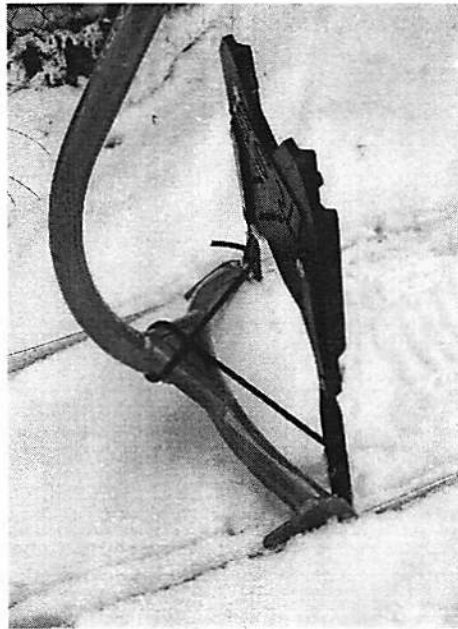

Wird die Bremsmatte nicht benutzt wird diese einfach nach oben geklappt

Montage der Bremsmatte am Kickspark



Kickspark Dogsledding



+

